


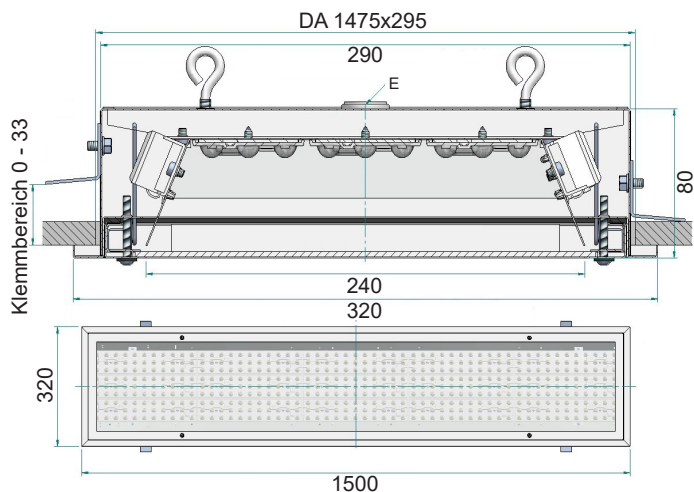


Produktmerkmale

Montage-Art	Hängeleuchte als Einzeilleuchte
Gehäuse	verzinktes Stahlblech; Gehäuse umlaufend mit einem umgekannten Einbaurand; Befestigung der Leuchte in einer GK-Decke mittels längsseitiger Haltewinkel (lose beigelegt als Zubehör); Leuchte mit einer abklappbaren Rahmenabdeckung inkl. klarer schlagzäher Makrolonscheibe (fest verklebt, Lichtöffnung 1419x240 mm), Rahmen in schwarzer Dichtung verlegt, zusätzlich mit 4 Sicherungsschrauben versehen; LED-Elemente mit Linsenabdeckung 12927 Tief-/breitstrahlend „90 symmetric“ montiert auf einen weiß lackierten Kopfrelektor; 3+2 pol. Anschlusssteckklemme bis 2,5 mm ² . Leuchte Ballwurfsicher nach DIN 18 032.
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), Feinstruktur
LED-Technik	LED System, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar und flickerfrei. 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	1500 x 320 x 80 mm (L B H)

Technische Daten

Bemessungsleistung (p)	200 W
Leuchten-Lichtausbeute (η_V)	129 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ_V)	25.740 lm
mittlere Leuchtdichte	<3000 cd/m ² /UGR19
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T_n)	840 (wahlweise 830)
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L_x / B_y (25°C)	L_{80} / B_{10} 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

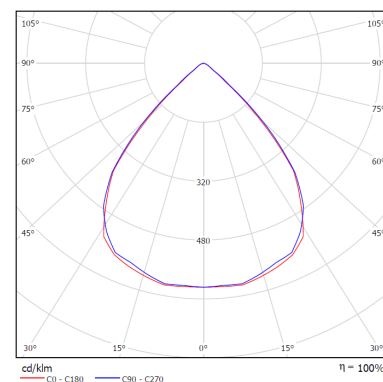

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
Telefon: +49(0)7151 68038
Fax: +49(0)7151 660132
E-Mail: info@altena-licht.de
Internet: www.altena-licht.de