





Anbauversion mit asymmetrischer Lichttechnik:

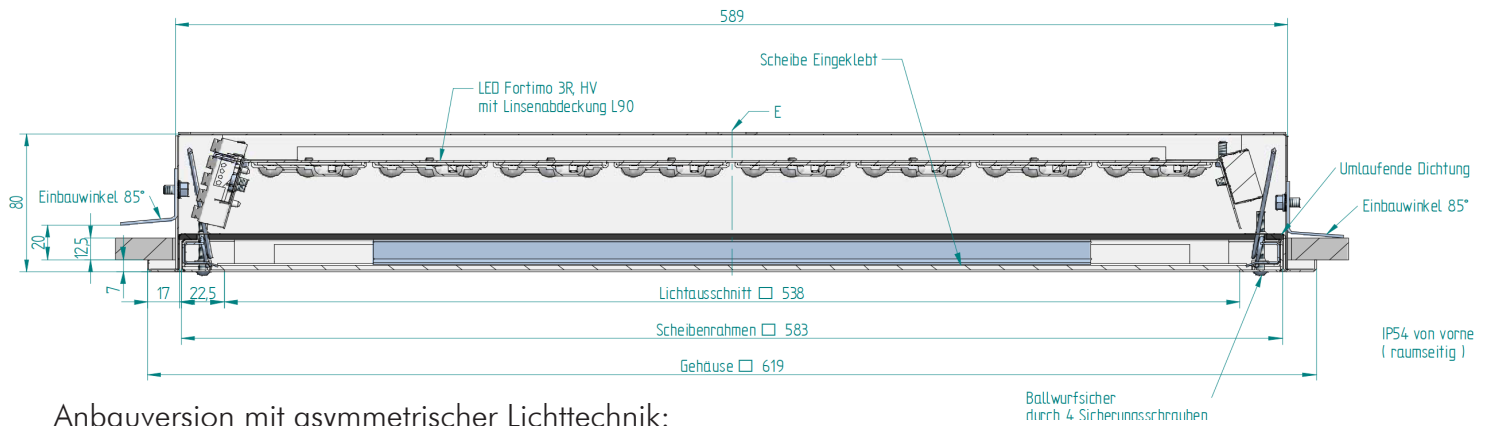

Produktmerkmale

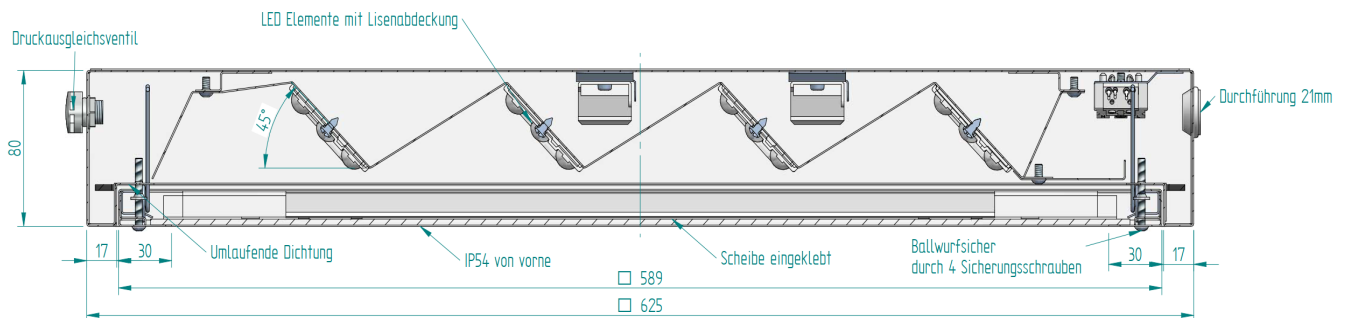



Montage-Art	Einbauleuchte als Einzeleuchte (Variante Anbauleuchte)
Gehäuse	verzinktes Stahlblech mit einem umlaufenden Einbaurand; seitliche Befestigungswinkel für das vorhandene Deckensystem (lose in der Leuchte beigelegt); 3+2 pol. Anschlusssteckklemme bis 2,5 mm ² ; Leuchte mit einer abnehmbaren Rahmenabdeckung inkl. klarer schlagzäher Polycarbonat-Kunststoffscheibe (fest verklebt), Rahmenabdeckung in schwarzer Dichtung verlegt; LED-Elemente montiert auf einen weiß lackierten Kopreflektor, abgedeckt mit Linsenabdeckungen Z90 asymmetrisch (symmetrisch) "tief/breitsrahrend". Leuchte Ballwurfsicher nach DIN 18 032.
Beschichtung	RAL/DB nach Wahl (Standard RAL 9016, 9006, 9005 in Feinstruktur, schwimmbadtauglich).
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	Einbauversion: 619 x 619 x 80mm. Anbauversion: 625 x 625 x 80 mm (L B H)

Technische Daten

Bemessungsleistung (p)	bis zu 194 W
Leuchten-Lichtausbeute (η_v)	122 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ_v)	bis zu 23699 lm
mittlere Leuchtdichte 65°	< 3000 cd/m ²
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T_n)	840 / 830
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L_x / B_y (25°C)	L_{80} / B_{10} 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP54 (raumseitig)
Schutzklasse	I
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz
Blendbegrenzung UGR	< 19 (symmetrisch)



Lichtverteilung (Polar)



altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
Telefon: +49(0)7151 68038
Fax: +49(0)7151 660132
E-Mail: info@altena-licht.de
Internet: www.altena-licht.de

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!