
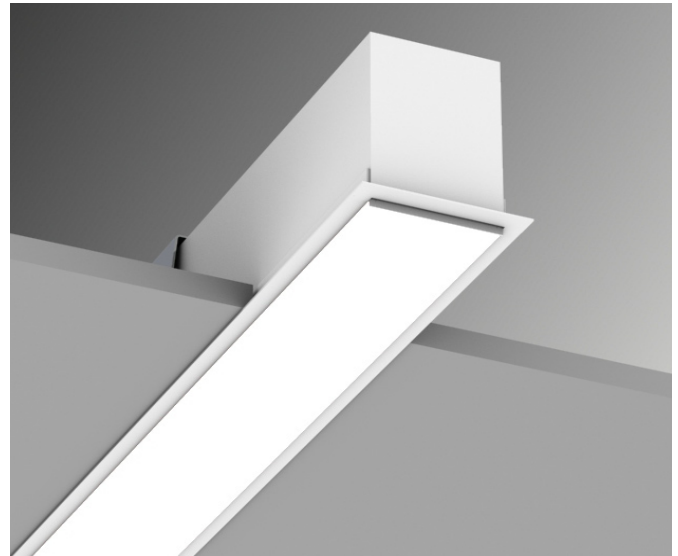


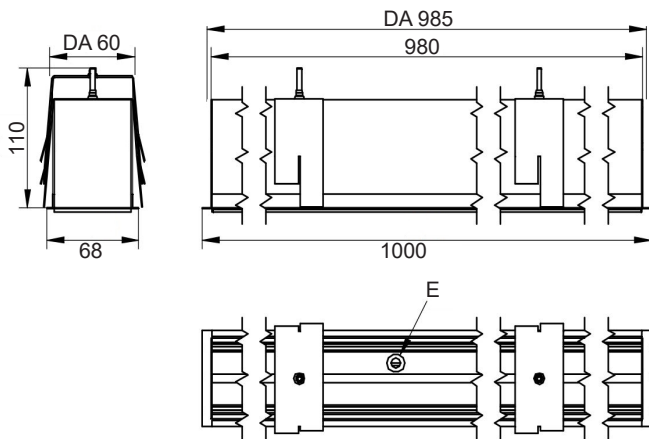


Produktmerkmale

Montage-Art	Einbauleuchte als Einzeleuchte (mit Rand)
Gehäuse	profiliertes Aluminium mit einem umlaufenden sichtbaren Einbaurand inkl. Befestigungsmaterial für den Einbau in eine GK-Decke; Lochungen im Leuchtenboden zum Verschrauben der Bügel sowie für die Kabelzuführung; LED-Technik freistrahlend montiert auf einem weiß lackierten Montageträger; 3 pol. Anschlusssteckklemme bis 2,5 mm ² (N / Erde / Phase) sowie separat jeweils dazu eine 2 pol. Anschlusssteckklemme bis 2,5 mm ² für den DA-Anschluss; Direktbeleuchtung durch eine weiße Kunststoffabdeckung zum Einrasten im Leuchtengehäuse (bündiger Abschluss mit dem Leuchtenrand; Satinice ca. 70% Lichtdurchlässigkeit)
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), Feinstruktur
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529) elektrische Bauteile austauschbar
Abmessungen	1000 x 68 x 110 mm (L B H)

Technische Daten

Bemessungsleistung (p)	24,5 W
Leuchten-Lichtausbeute (η_v)	105 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ_v)	2583 lm
mittlere Leuchtdichte	>3000 cd/m ²
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T_n)	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L_x / B_y (25°C)	L_{80} / B_{10} 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
Telefon: +49(0)7151 68038
Fax: +49(0)7151 660132
E-Mail: info@altena-licht.de
Internet: www.altena-licht.de